


CREAXESS

Апекс – представитель Zarges в России

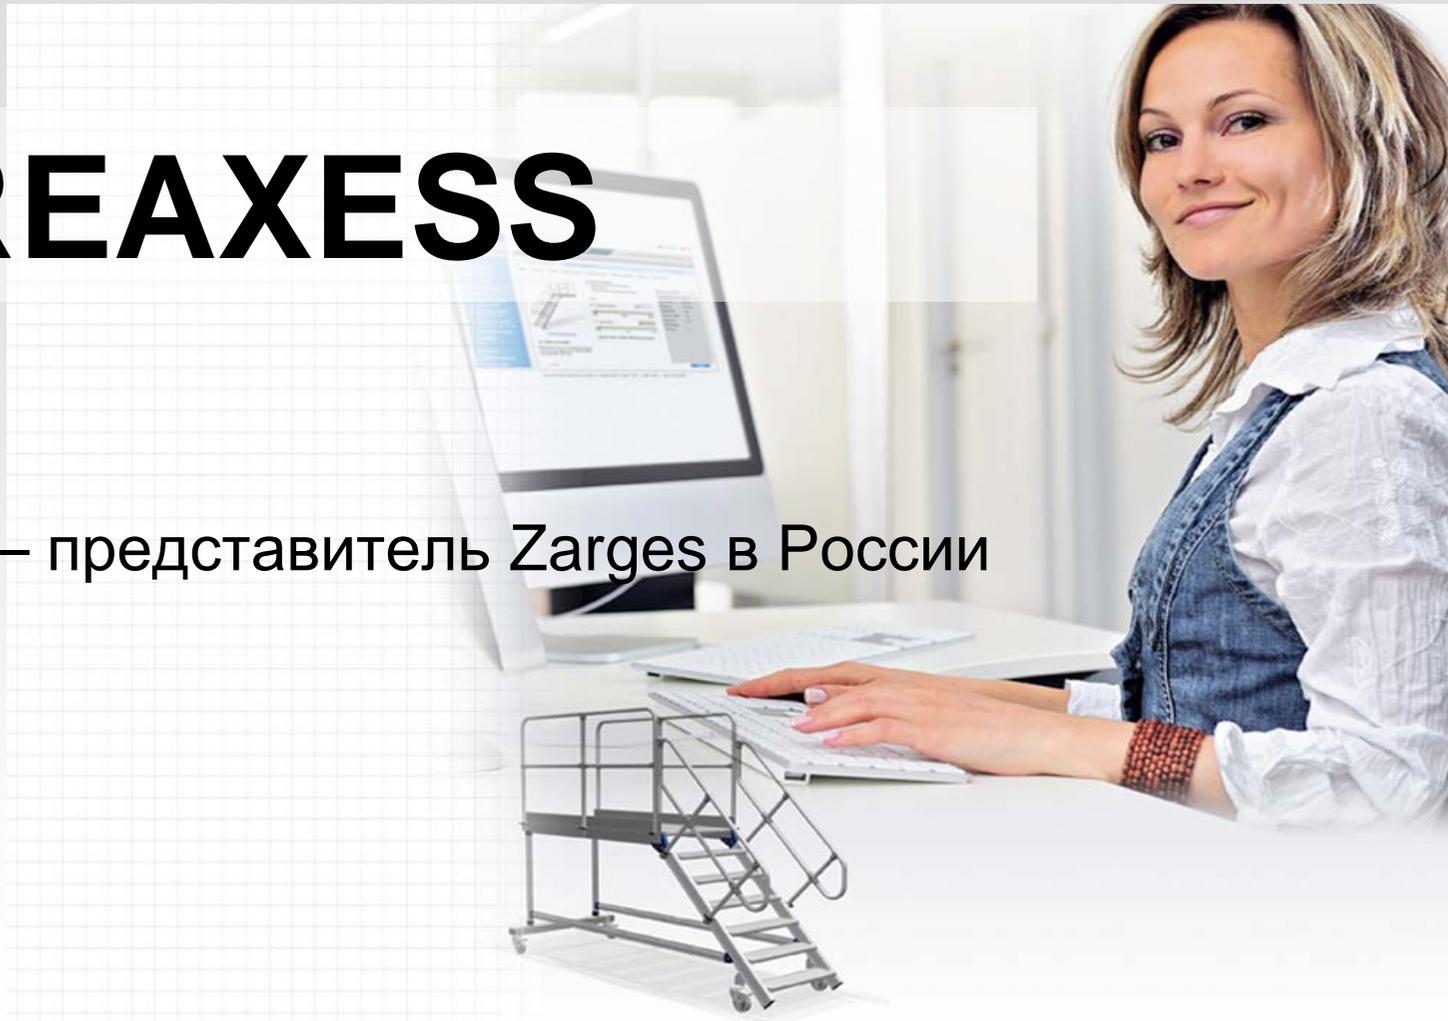

MIE Division Access

Ассортимент MIE

CREAXESS / Тип 1

Стандартный

- По спецификации заказчика.
- Все, что есть в конфигураторе и каталоге

• **Поставка: 10 рабочих дней**

CREAXESS Тип 2

На заказ

- По спецификации заказчика на базе стандартного ассортимента CREAXESS
- Составляется чертеж, в основе – конфигурация 3D-модели станд. варианта CREAXESS.


• **Чертеж: 10 рабочих дней**
• **Изготовление: 20 раб. дней**

Тип 2

Специальный

- Целиком по спецификации заказчика – без использования конструкций CREAXESS
- Составление 3D-модели с нуля

• **Чертеж: 10 рабочих дней**
• **Изготовление: 30 раб. дней**





Возможное применение CREAMESS ...



CREAXESS применяют везде !!!!!...



Примеры CREAMESS Тип 2

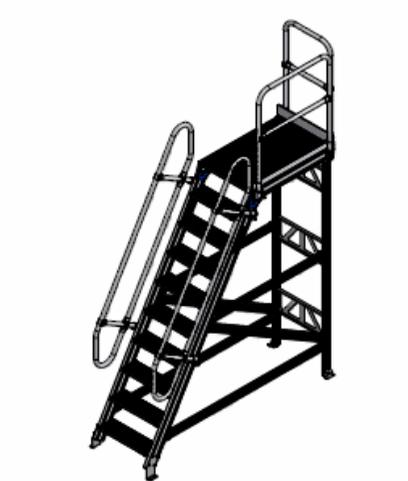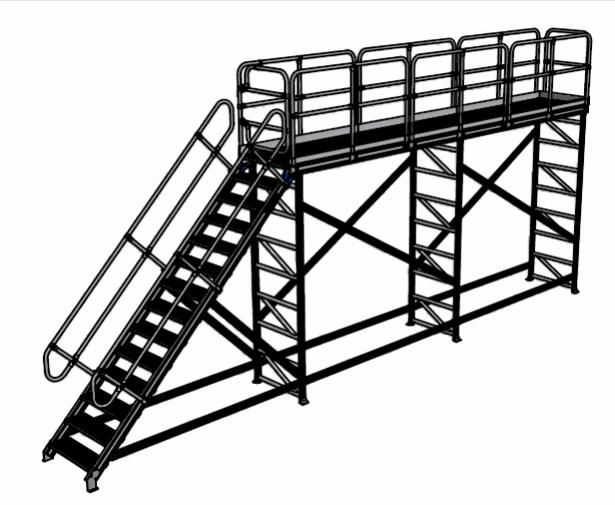

CREAXESS Тип 2

Запросы обрабатываются экспортным отделом. Вместе с конструкторами экспортный отдел находит возможные варианты CREAXESS Тип 2.

Примеры возможных конструкций:



Лестницы:
шириной от 400 до 1200 мм
Лестницы с промежуточной площадкой



Лестницы с площадкой:
шириной от 400 до 1200 мм
Свободностоящая лестница-площадка с опорой



Переходы:
шириной от 400 до 1200 мм
Переход с лестницами разной длины
Площадка длиной до 3000 мм

CREAXESS Тип 2

Запросы обрабатываются экспортным отделом. Вместе с конструкторами экспортный отдел находит возможные варианты CREAXESS Тип 2.

Примеры возможных конструкций:



Передвижные лестницы-подмости:

Например, выступающая на расстояние до 800 мм площадка, планка-бампер у площадки, промежуточные площадки.



Рабочие подмости:

Высота по перпендикуляру: до 3750 мм.

Ширина площадки от 400 до 1200 мм.

Длина площадки без промежуточных опор: до 3000 мм.

Подъем по лестнице с широкими или узкими ступенями.

Расширение стандартной программы CREAXESS

Планы расширения стандартной программы CREAXESS (конфигуратор) до июля 2012 года:



Лестница с площадкой:

- Высота по перпендикуляру: до 1500 мм (сегодня 990 мм).
- С подпружиненными стопорящимися роликами.



- ### Передвижная лестница-подмость:
- Вариант с выступающей до 800 мм площадкой.







- ### Лестница с площадкой:
- Стационарно монтируемая, с опорой

Расширение CREAXESS

Планы расширения стандартной программы CREAXESS на 2013 / 2014 годы

- Передвижная лестница-подмост с центральным тормозом. Переход с лестницами разной длины. Передвижные и стационарные рабочие подмости

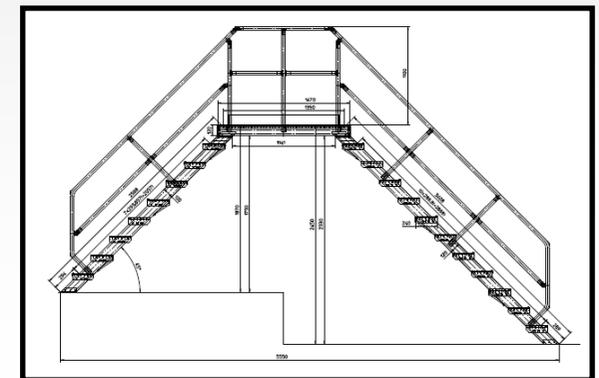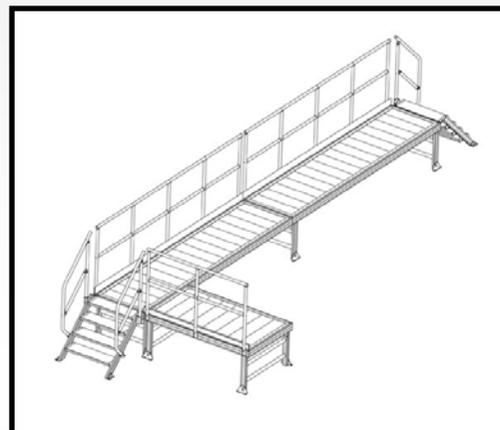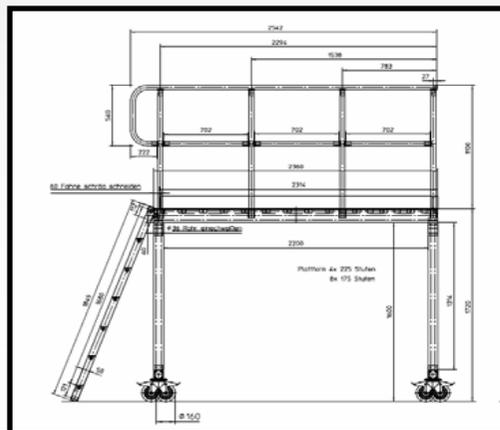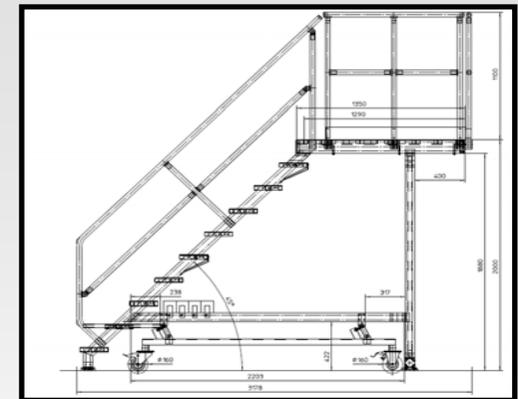

Расширение стандартной программы CREAXESS

Новый 3D Viewer «spydmaxx»

Преимущества:

- Возможность самостоятельно создавать и редактировать чертежи и модели.
- Быстрая готовность двумерных чертежей и трехмерных моделей к скачиванию.
- Отображение 3D-моделей в виде фото.
- При стандарте HTML 5 и выше не нужны дополнительные плагины.
- Может использоваться для других продуктов ЦАРГЕС.




Выезд специалистов / подготовка к выезду (переписка, дистанционная продажа):

- Машиностроение – OEM (полная программа)
- Автомобилестроение (полная программа)
- Станции сбора отходов (передвижные лестницы-подмости для контейнеров)
- Центры логистики (переходы над транспортерами)
- Архитекторы / проектировщики промышленных сооружений.
- Мотели / экспедиторские фирмы (подмости для очистки ото льда)

Особое применение CREAMESS / CREAMESS Тип 2

Подмость для очистки фур от льда:

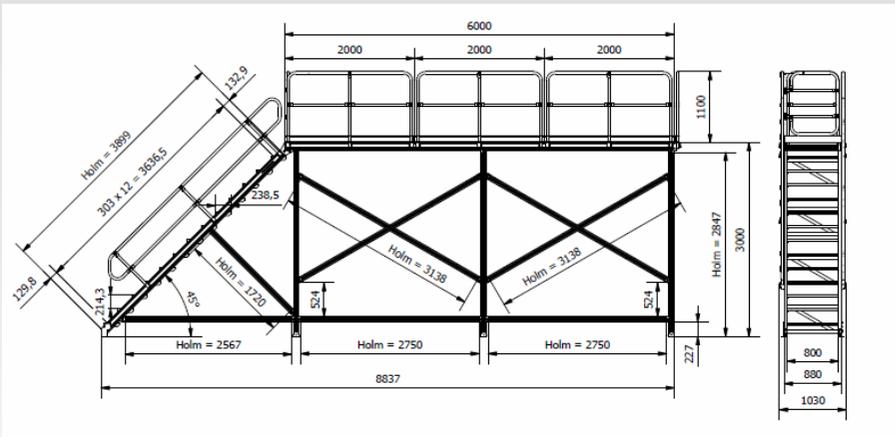

Особое применение CREAMESS / CREAMESS Тип 2

Лестницы / платформы для станций сбора отходов:

